



Supertech Agroline

ТЕХНОТЕСТ

Group

Комплексне оснащення зернових лабораторій

ЕКСПРЕС ВОЛОГОМІРИ

SUPERTECH AGROLINE



ДЛЯ ЗЕРНА ТА НАСІННЯ

ДЛЯ МАКУХИ ТА ШРОТУ

ДЛЯ СІНА, ТРАВ, ГОРІХІВ

ТОЧНИЙ ВИМІР ВОЛОГИ В ПОЛІ, НА СУШАРЦІ ТА ПРИ ЗБЕРІГАННІ

Агровиробники знають, що зерно - живий продукт. Чим більше вологи в зерні, тим інтенсивніше в ньому відбувається дихання, швидше розвиваються комахи, відбувається самозігрівання, погіршується якість.

Помилка у визначенні вологи навіть у 0.5% - це ваші недополучені гроші.



Якщо ви продаєте свою продукцію на елеватор, на прийомці в лабораторії, крім утворюючих класність зерна показників якості - Білок, Клейковина чи Олійність, обов'язково вимірюють і вміст вологи в зерні.

Якщо вологість зерна буде перевищувати встановлену норму - вам заплатять менше, так як будуть потрібні витрати на сушку зерна. Якщо вологість буде занадто низька, ви можете втратити у вазі, що негативно позначиться на прибутку.

Переваги вологомірів Supertech Agroline

- Комфортні і прості у використанні, меню з назвами культур на російській або українській мові;
- Висока точність та повторюваність результатів вимірювання; Вологоміри з функцією розмолу та без;
- Корпус вологоміра виконаний з міцного ABS пластику (не крошиться, не царапається навіть при мінусовій температурі)
- Готові калібрування для більшості культур та готової продукції.
- Можливість вносити поправки до $\pm 3\%$ (відкалібрувати вологомір);
- Широкий діапазон вимірювання вологи - від 5 до 50%
- Батарея 9V "Крона" прослужить багато років.

SUPERTECH AGROLINE ТЕХНОТЕСТ ПЛЮС В УКРАЇНІ



Компанія Supertech Agroline (Супертех Агролайн), розташована в Данії, розробляє і продає високоякісні портативні аналізатори вологості більше 25 років. Вологоміри відрізняються зручністю експлуатації, надійністю, точністю і повторюваністю вимірювань, навіть при дуже високих показниках вологості продукту.



Компанія ПП «Технотест Плюс» співпрацює з Supertech Agroline, будучи офіційним представником виробника на території України і надаючи консультації аграріям з приводу використання, консультації з підбору, виконує гарантійне та післягарантійне обслуговування.

Вологоміри постачаються в Україну готовими до використання з заводськими калібруваннями на 19 або 38 продуктів, в залежності від типу вологоміра.

Юридична адреса: вул. Варненська 12-Б, м. Одеса, 65065, Україна.

Фактична адреса: Одеська обл, Овідіопольський р-н.с. Ліманка, ж/м Червоний Хутір, вул. Лабораторна 1С.

Індивідуальна калібровка показників вологомірів

У разі необхідності користувачі можуть самостійно провести калібрування вологоміра, використовуючи зразки з відомими значеннями вологи.

Якщо доступу до зразків немає, спеціалісти компанії «Технотест» за вашим запитом можуть провести калібрування вологоміра, використовуючи сертифіковані стандартні зразки (CRM) виробництва ТОВ «УКРАГРОТЕСТ». Ви також можете придбати зразки зерна з відомими показниками якості для перевірки обладнання: www.ukragrotest.com.ua

FARMPPOINT (ФАРМ-ПОІНТ)

Без розмолу, Без підсвітки екрану, в тканевій сумці.



Переваги Фармпойнт та Суперпойнт

Вологоміри Фармпойнт та СуперПойнт призначені для швидкого визначення вологості в зерні **з точністю 0.5%** на полі, у кузові зерновоза, на току або в лабораторії елеватора. Кришка дуже легко закручується та забезпечує стиск зразка у вимірювальній камері, що покращує точність вимірювання. Це прості і надійні прилади що прослужить вам довгі роки.

- Герметична кришка із пружиною для ущільнення проби;
- Кришка не потребує заміни (різьба не стирається);
- Постійний підрахунок та відображення результату серії вимірювань;
- Швидкий час вимірювання – менше 1 хвилини;
- Немає необхідності очищення камери;
- Мірна камера з полірованого алюмінію прослужить багато років навіть при щоденному використанні;
- Корпус із міцного ABS пластику (не крошиться, не царапається навіть при мінусовій температурі);
- Зручна форма корпусу для утримання;
- Цифровий дисплей із точністю відображення 0,1%;
- Комфортний та простий у використанні як у полі, так і в комбайні;
- Точність виміру 0.5%.

SUPERPOINT (СУПЕР-ПОІНТ)

Без розмолу, великий екран, підсвітка екрану, в пластиковому кейсі.



Калібрування для Фармпойнт та Суперпойнт

1	Подсолнечник	4,3 - 27,5
2	Соя	8,6 - 27,5
3	Гречиха	8,0 - 20,1
4	Рис	6,9 - 13,4
5	Кориандер	7,4 - 29,9
6	Пшеница	7,5 - 22
7	Ячмень	7,4 - 16,3
8	Рожь	12,0 - 25,3
9	Тритикале	11,9 - 25
10	Сорго	10,9 - 27,8
11	Кукуруза	9,3 - 34,8

12	Рапс	8,0 - 21,3
13	Горох	10,3 - 20,8
14	Манка	5,4 - 24,5
15	Овес	8,5 - 25,9
16	Макарони (включает пшеницу твердых сортов, пасту)	10,8 - 22,2
17	Горчица	6,6 - 22,5
18	Лен	7,5 - 26
19	Просо	9,4 - 22,8

FARMPRO (ФАРМ-ПРО)

З розмолем, без підсвітки екрану, в тканевій сумці.



Переваги вологомірів з розмолем Фармпро та Суперпро

Модель Фармпро та Суперпро користуються популярністю завдяки простій і надійній конструкції та добре побудованим калібруванням для всіх продуктів, що разом із фірмовою розмольною камерою дозволяє проводити вимір вологи з точністю 0.25% та краще.

Зерна Сої, Соняшнику та Кукурудзи достатньо великі, та не можуть бути ущільнені так само як і малі зерна. Також їх дійсну вологість визначити складніше через товсту оболонку. Розмол проби приводить продукт до однорідного стану, що дозволяє вимірювати вологу з високою точністю навіть при високих показниках.

- Камера з міцного пластику та жорнами з оцинкованої сталі;
- Дозатор заповнення камери на 9 та 11 мл вбудований у кришку;
- Малий об'єм проби - не потрібно молотити вручну велику кількість зерен;
- Час виміру менше 1 хвилини;
- Автоматична компенсація температури між пробою та вологоміром;
- Автоматичний підрахунок середнього значення серії вимірювань та постійне його відображення поряд із поточним виміром;
- Точність виміру 0.25%

SUPERPRO (СУПЕР-ПРО)

З розмолем, великий екран, підсвітка екрану, в пластиковому кейсі.




Супер-Про		
1	Подсолнечник макуха	7,2 - 14,6
2	Подсолнечник шрот	8,4 - 13,8
3	Соя макуха	6,7 - 15,3
4	Соя шрот	7,2 - 14,6

Фарм-Про		
1	Гречиха	8,0 - 20,1
2	Рис	9,9 - 26,5
3	Кориандер	8,5 - 25,8
4	Манка	11,9 - 18,2

Фарм-про та Супер-про					
5	Пшеница	11,6 - 26,9	13	Подсолнечник	4,3 - 27,5
6	Ячмень	11,0 - 28,2	14	Соя	8,6 - 27,5
7	Рожь	12,0 - 25,3	15	Овес	11,0 - 26
8	Тритикале	11,9 - 25	16	Макарони (пшеница твердых сортов, паста, мука)	10,8 - 22,2
9	Сорго	10,9 - 27,8	17	Горчица	6,6 - 22,5
10	Кукуруза	11,7 - 50	18	Лен	5,5 - 19,0
11	Рапс	4,9 - 21,3	19	Просо	9,4 - 22,8
12	Горох	10,3 - 20,8			

C-PRO (СІ-ПРО)

З розмовою, великий екран, підсвітка екрану, в пластиковому кейсі.

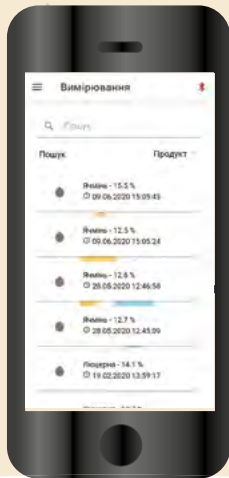

Вміст вологи та температура

GPS Локація

Час та дата

Історія вимірів



РОЗУМНИЙ ВОЛОГОМІР

C-PRO - це портативний аналізатор вологості останнього покоління від компанії Supertech Agroline (Данія), в якому об'єднані сучасні комп'ютерні технології зі стандартом якості - вологоміром зерна Фармпро чи Суперпро із комбінованою камерою з вбудованим подрібнювачем, компресією зразка та температурній компенсації при вимірюванні.

- Точність виміру 0.25%
- Великий та яскравий екран, меню українською мовою;
- Вологомір краще за інших справляється з гарячим зерном після сушарки. Відображає температуру.
- Дозатор заповнення камери вбудований у кришку (9 або 11 мл);
- Безкоштовний додаток SA Moisture connect дозволяє відстежувати та зберігати у смартфоні місце виміру на Google-картах, час виміру, робити нотатки та додавати фотографії для кожного окремого виміру, а також відстежувати історію всіх ваших вимірів.

1	Пшеница	11,7 - 26,9
2	Ячмень	11,0 - 28,2
3	Пшеничная мука	11,9 - 18,2
4	Макарони (пшеницу твердых сортов, пасту)	10,8 - 22,2
5	Пшено	9,4 - 22,8
6	Сорго	10,9 - 27,8
7	Овес	11,0 - 26,0
8	Рапс	4,9 - 21,3
9	Рапсовый жмых	6,7 - 15,3
10	Гречка	10,1 - 20,8
11	Кукуруза	11,7 - 50,0
12	Соя	8,6 - 27,5
13	Соевый жмых	6,7 - 15,3
13	Соевый шрот	7,2 - 15,3
15	Третьякале	11,9 - 25,0
16	Рожь	12,0 - 25,3
17	Ржаная мука	9,5 - 18,0
18	Плевел	-
19	Подсолнечник	4,3 - 27,5

20	Подсолнечник жмых	6,7 - 15,3
21	Подсолнечник шрот	8,4 - 13,8
22	Люцерна	9,2 - 23,2
23	Кофе арабика	9,2 - 21,8
24	Кофе рабушта	9,1 - 22,5
25	Бурый рис	10,9 - 25,9
26	Рис короткий	9,9 - 26,5
27	Рис длинный	10,0 - 26,0
28	Бобы	11,0 - 19,4
29	Нут бобы	10,5 - 22,5
30	Желтый горох	10,3-20,8
31	Зеленый горошек	11,4 - 18,5
32	Семена арбуза	5,5 - 19,8
33	Лесной орех	3,0 - 18,9
34	Конопляне насіння	7,5 - 26,0
35	Кориандр	8,0 - 25,8
36	Семена льна	5,5 - 19,0

SUPERPRO COMBI

Вологомір Суперпро Комбі (Superpro Combi) використовується для вимірювання показника вологості та температури в розсипному або пресованому сні, соломі, люцерні, сінажі, силажі та силосі, різних травах лучних та кормах.

Прилад має вбудований цифровий датчик вологи та температури на кінці 50см щупа із нержавіючої сталі.

Точність виміру:



Багатомісячне зберігання сіна за відсутності контролю вологості та температури несе серйозні ризики.

- по-перше - зайві залишки вологи призведуть до розвитку мікроорганізмів, плісняви, що швидко пошириться на всю масу і призведуть до псування;
- по-друге - не виключено самозаймання через підвищення температури до критичного рівня.

Використання вологоміра сіна Суперпро Комбі дозволить: з одного боку, не закуповувати за дорогими цінами сіно на ринку, якщо своє втрачено через підвищену вологість, тим самим заощадити кошти, з іншого боку - худоба отримає якісний корм із набором вітамінів та мікроелементів, набираючи живу вагу.

Таким чином і в першому і в другому випадку ви отримуєте реальну фінансову економію, не відволікаєте оборотні кошти, таким чином збільшуючи свій прибуток.

BIOPPOINT (БІО-ПОІНТ)

Вологомір Біопoint (Biopoint) використовується для визначення вмісту вологи в дерев'яних пелетах або тирсі. Правильне значення вологості в суміші що згоряє дозволяє досягти повного згоряння і підвищує тепловіддачу.

Біопoint також використовується для вимірювання вологості під час зберігання матеріалів.



- Вимір в діапазоні від 4.5 до 67%
- Точність виміру 0.5%
- Простотою у використанні;
- Калібрування на пелети для твердих і м'яких порід деревини;
- Цифровий дисплей з точністю 0.1%;
- Комбінована камера для вимірювання та стиснення зразка;
- Температурна компенсація;
- Підрахунок середнього значення;
- Можливість створити калібрування на свій продукт;
- Меню та калібрування на російській мові;
- Зручна наплічна сумка
- Біопoint (Biopoint) є надійним інструментом виконаним з ударостійкого ABS пластику та вимірювальною камерою з полірованого алюмінію.
- Конструкція вологоміра Біопoint дозволяє зручно тримати його в руці.
- А попередньо запрограмовані калібрування для дерев'яних пелет і тирси дозволяють виміряти вологість за лічені секунди.



Supertech Agroline



ЕКСПРЕС ВОЛОГОМІРИ

SUPERTECH AGROLINE



ФАРМПОІНТ



ФАРМПРО



СУПЕРПОІНТ



СУПЕРПРО



C-PRO

Де придбати

ПП "ТЕХНОТЕСТ ПЛЮС"

Підприємство є платником податку на прибуток на загальних заставах.

Юридична адреса: Одеська обл, м. Одеса, вул. Варненська 12-Б, 65065

Фактична адреса: Одеська обл, Овідіопольський р-н.с. Ліманка, ж/м Червоний Хутір, вул. Лабораторна 1С.

www.technotest.com.ua

(096)0000-737 (066)0000-737 (097)0000-737

(073)0000-737 (095)0000-737 (093)0000-737